



热电偶丝焊接机

型 号：TC2000+

电 源：110-230Vac, 50-60Hz

功率输出：200WS

焊接能力：焊接直径为 0.05-0.5mm


工作循环：5-10 对焊接/分钟

外形尺寸：250 X 118 X 200mm

标准附件：

- | | |
|----------|----------|
| 1、持线钳+导线 | 2、防护眼镜 |
| 3、碳电极 | 4、2A 熔断器 |
| 5、电源导线 | 6、剪钳 |

可选附件：备用碳电极

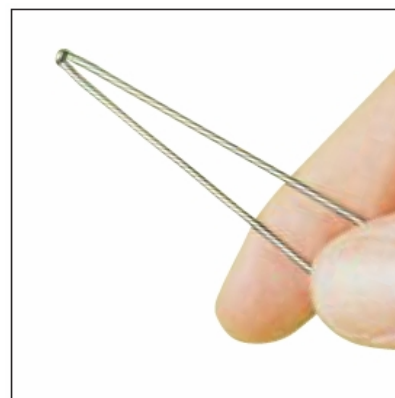

TC2000+热电偶丝焊接机专业为传感器厂商设计，用来生产工业级热电偶接口，也适合于大量敞开式接口热电偶的用户，例如有多点温度的测试需求和研发实验室。具有操作简便，结球成型优美、品质一致等特点，能有效地提高测量精度和工作效率。无特殊技术要求，只需稍加培训，大多数人就可生产出合格产品。对于不同线径的热电偶丝，可通过面板调节工作电压进行操作。

除了制作热电偶的工作外，TC2000+焊机还可用于其它领域，如连接相互的金属丝和金属表面。

应用范围：热电偶丝的商业制造、家电、电子、航空、航天、冶金领域、高等院校、实验室等。